

Podpora dachowa **AHUBASE / AHUBASE FLEX**

ZASTOSOWANIE

Podpora dachowa **AHUBASE/ AHUBASE FLEX** dedykowana jest do montażu konstrukcji wsporczych pod urządzenia oraz instalacje stosowane na dachach płaskich i skośnych. Podpora zapewnia stabilność i równomierny rozkład obciążeń.

CO NAS WYRÓŻNIA

Podczas projektowania podpory położono szczególny nacisk na uzyskanie stabilnej konstrukcji o wysokiej wytrzymałości zachowując estetyczny wygląd.

Podpra dachowa AHUBASE jest łatwa w montażu i odznacza się wysoką funkcjonalnością.



DANE TECHNICZNE

Podpora dachowa AHUBASE wykonana jest z tworzywa sztucznego PA630GF i regranulatu EPDM. Materiały te cechują się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i oddziaływanie sił mechanicznych.

AHUBASE FLEX



regulowana jest w zakresie 7 °.

Maksymalne obciążenie dla podpór:


Dach płaski - 400 kg,

Dach skośnych - 300 kg.


Nacisk generowany przy maksymalnym obciążeniu dla powierzchni poziomych - 0,44 kg/cm².

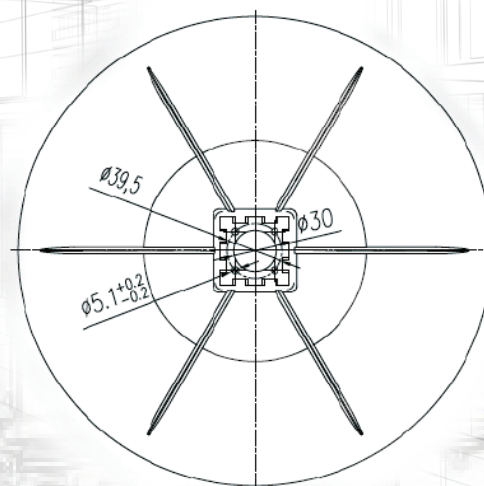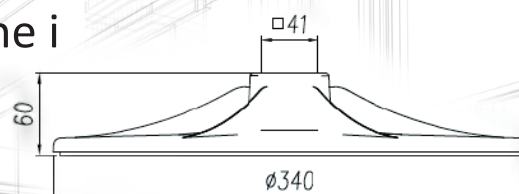


MOŻLIWE KONFIGURACJE

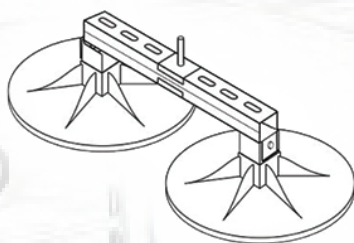

Nacisk 0,22 kg/cm².

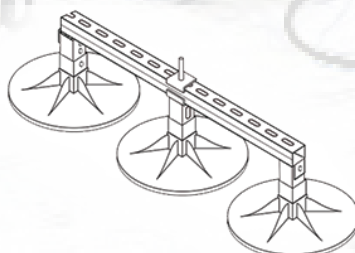

Nacisk 0,15 kg/cm².



Nacisk 0,11 kg/cm².